



HAUSDOORS

РАЗДВИЖНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Система алюминиевых перегородок

Общие сведения



Цвет профиля (анодированный) :


Черный
Матовое золото
Шампань

Остекление (триплекс) :


Триплекс Тонированный
Триплекс Прозрачный
Триплекс Матовый
Золотистая Бронза
Зеркало

Мору Осветленное
Мору Тонированное
(Только М1 и М2)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

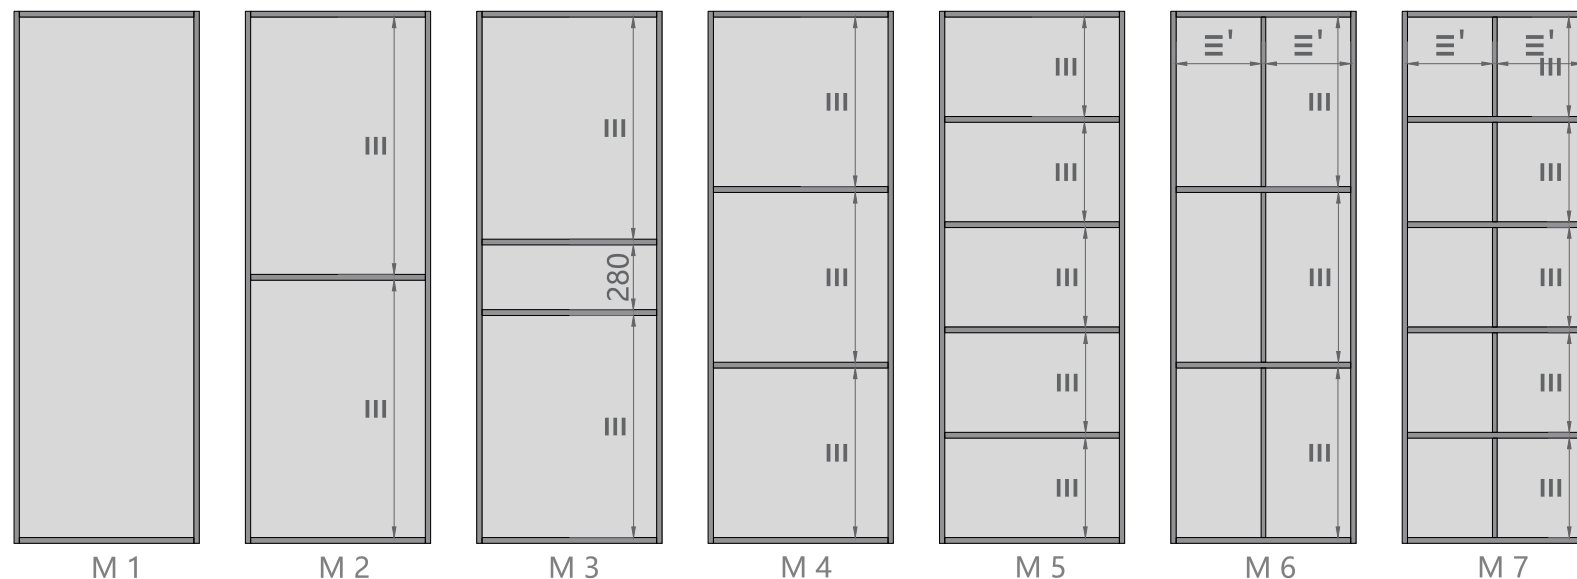

СОСТАВ СИСТЕМЫ

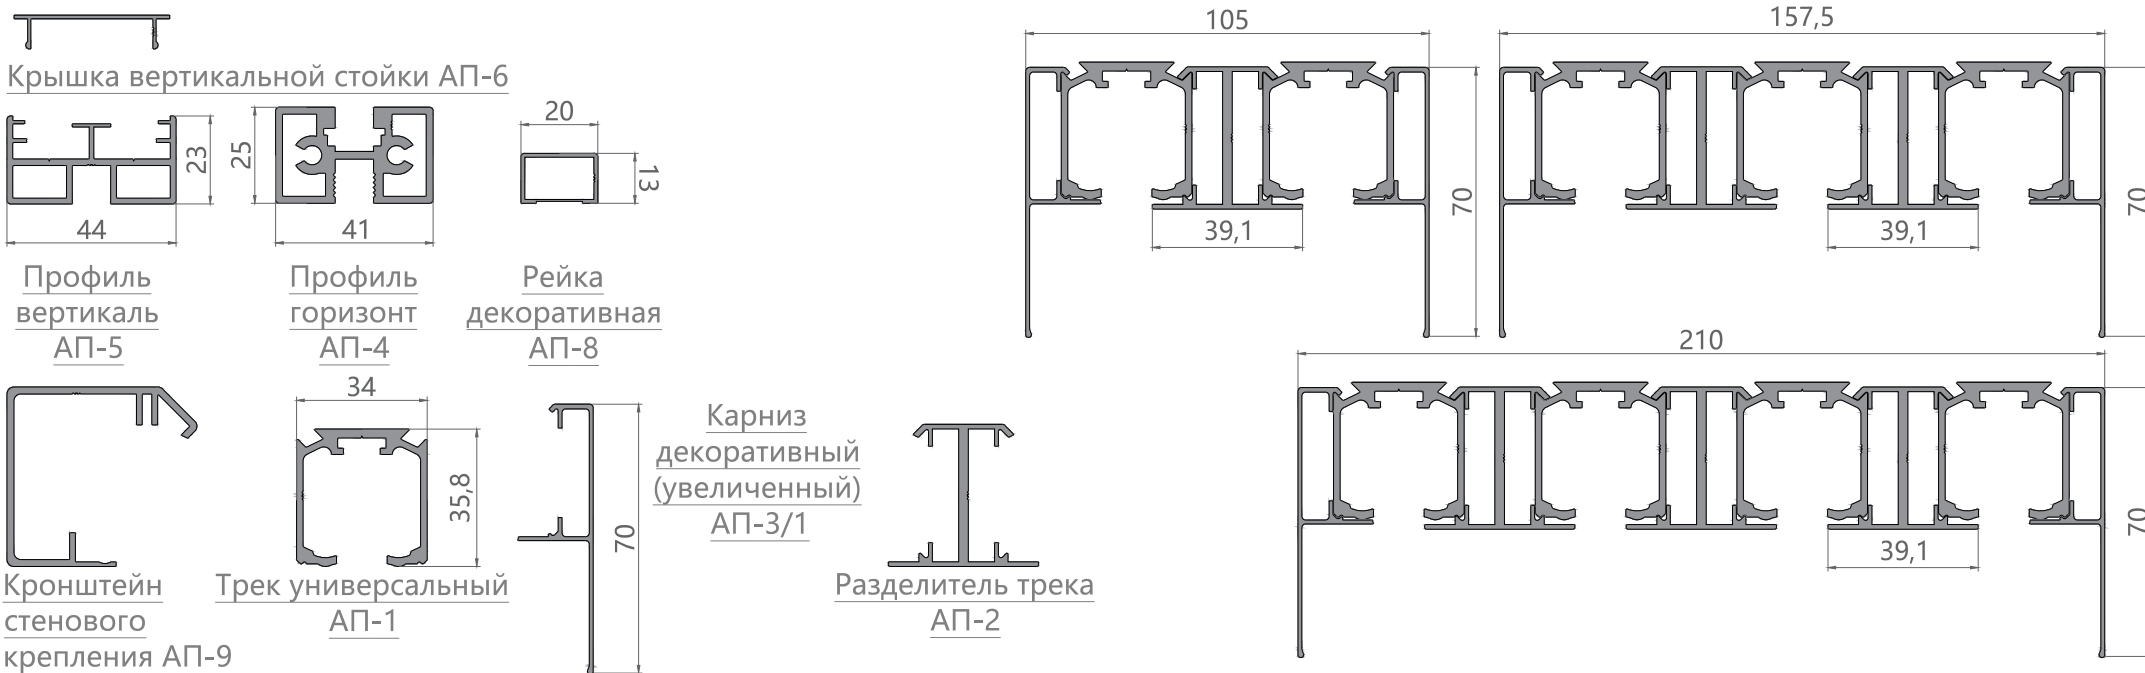


Система алюминиевых перегородок

Сторонность и определение лицевых сторон



L

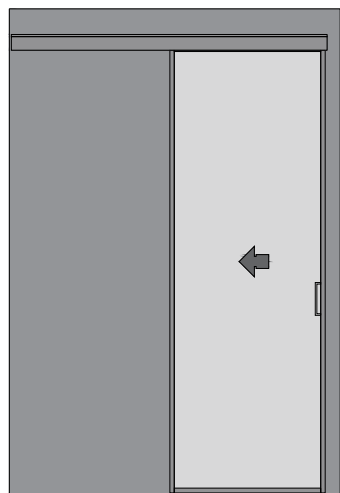


Перед проемом, одно полотно
Левое открывание (L)



Лицевая сторона

R

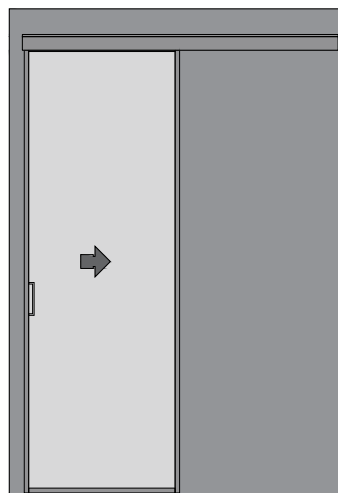

Перед проемом, одно полотно
Правое открывание (R)



Лицевая сторона

L - R




Классик в проеме, четыре полотна
Два активных полотна (L - R)



Лицевая сторона

R

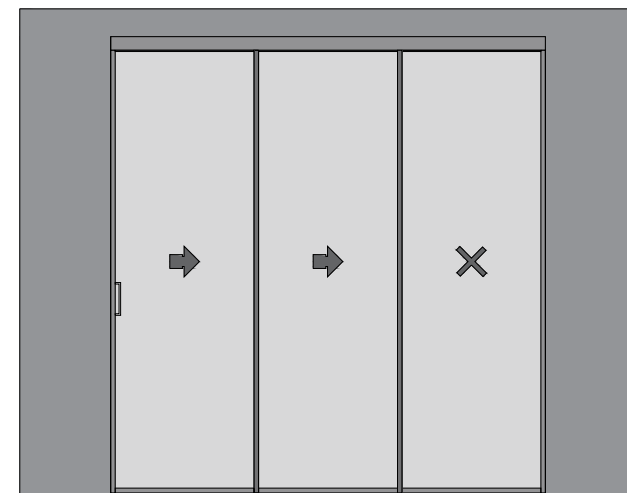

Каскад, три полотна
Правое открывание (R)



Лицевая сторона

При заказе перегородок, с использованием стекла имеющим выраженные лицевую и тыльную поверхности, например, стекло Мору, необходимо указывать сторонность перегородки.

Система алюминиевых перегородок

Размещение на стене "В потолок" с дистанционной планкой.


Одно полотно.

min Ширина - 500 мм

min Ширина с доводчиком - 750 мм


max Ширина - 1200 мм

max Высота - до 3000 мм

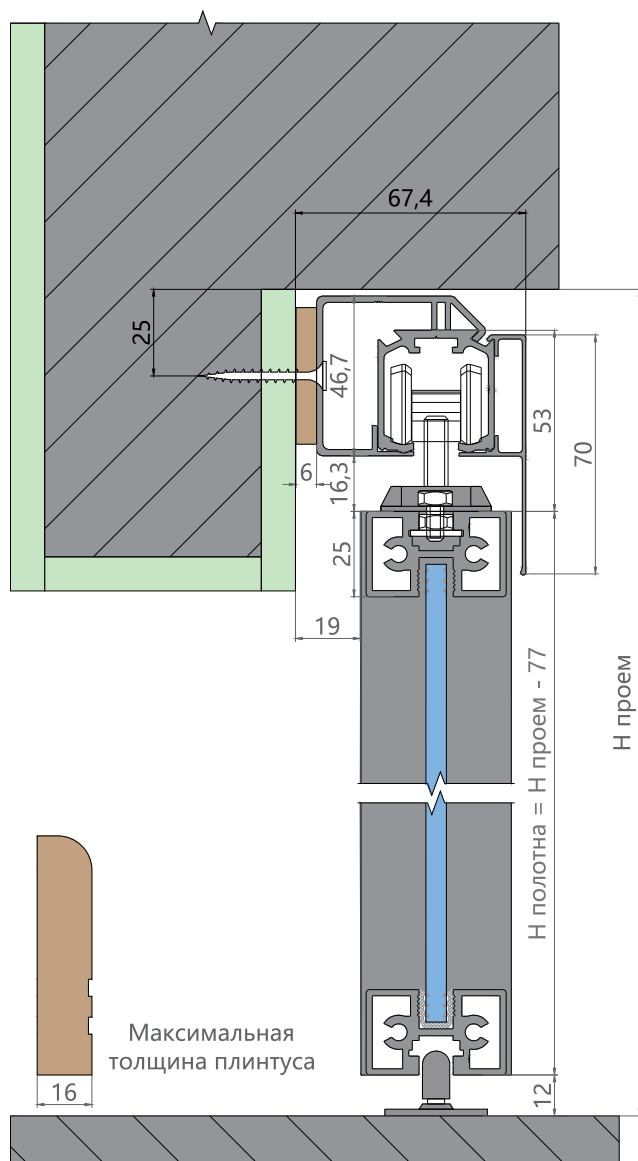

HAUSDOORS

Направляющая = $L \times 2 + 25$

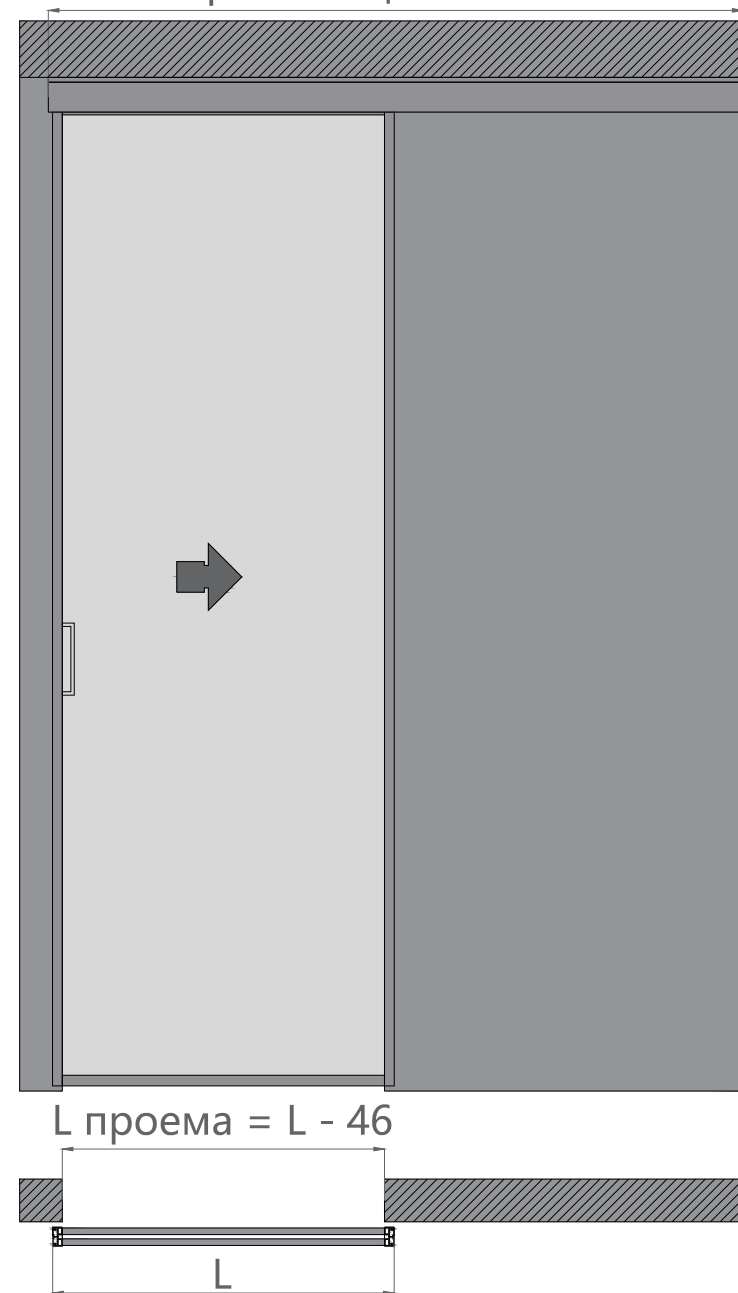


Система алюминиевых перегородок


Размещение на стене "В потолок". Одно полотно.



min Ширина - 500 мм
min Ширина с доводчиком - 750 мм
max Ширина - 1200 мм
max Высота - до 3000 мм

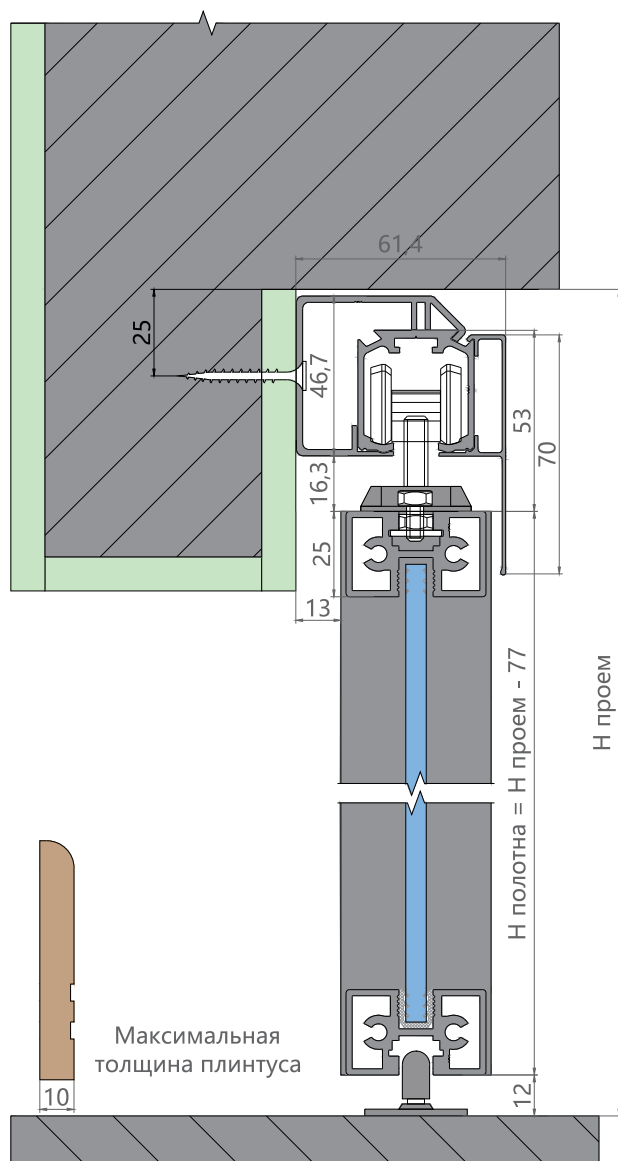

Направляющая = $L \times 2 + 25$

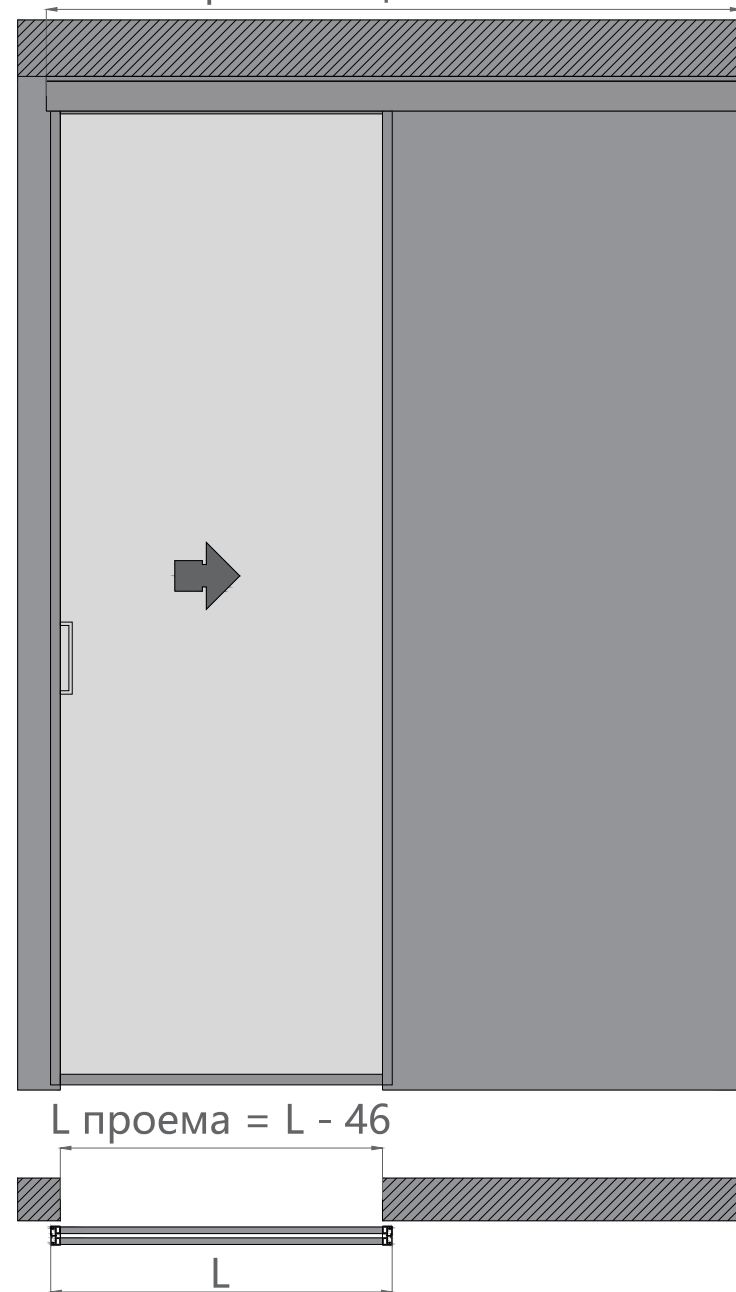

Система алюминиевых перегородок


Размещение на стене с дистанционной планкой. Одно полотно.

min Ширина - 500 мм

min Ширина с доводчиком - 750 мм


max Ширина - 1200 мм

max Высота - до 3000 мм

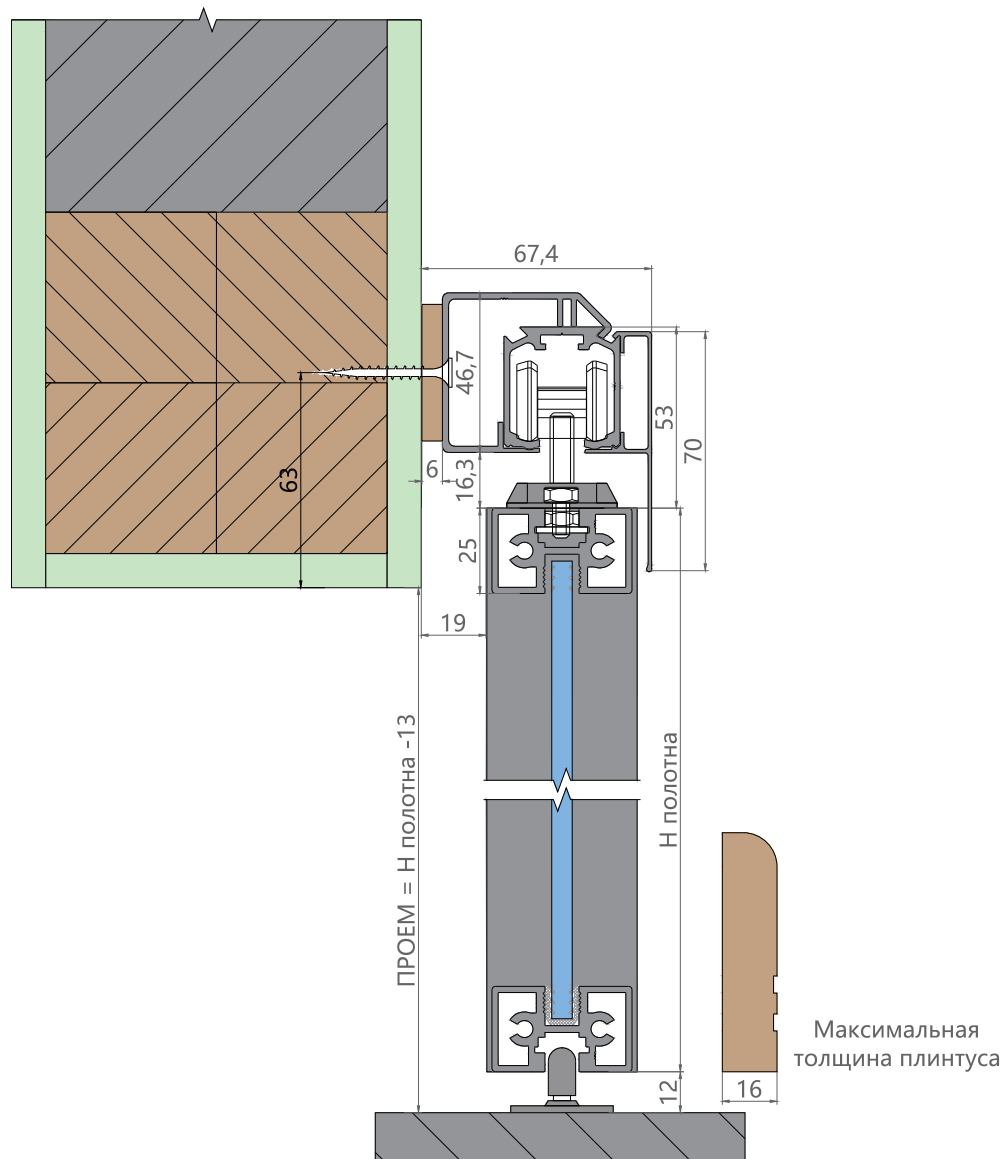

HAUSDOORS

Направляющая = $L \times 2 + 25$

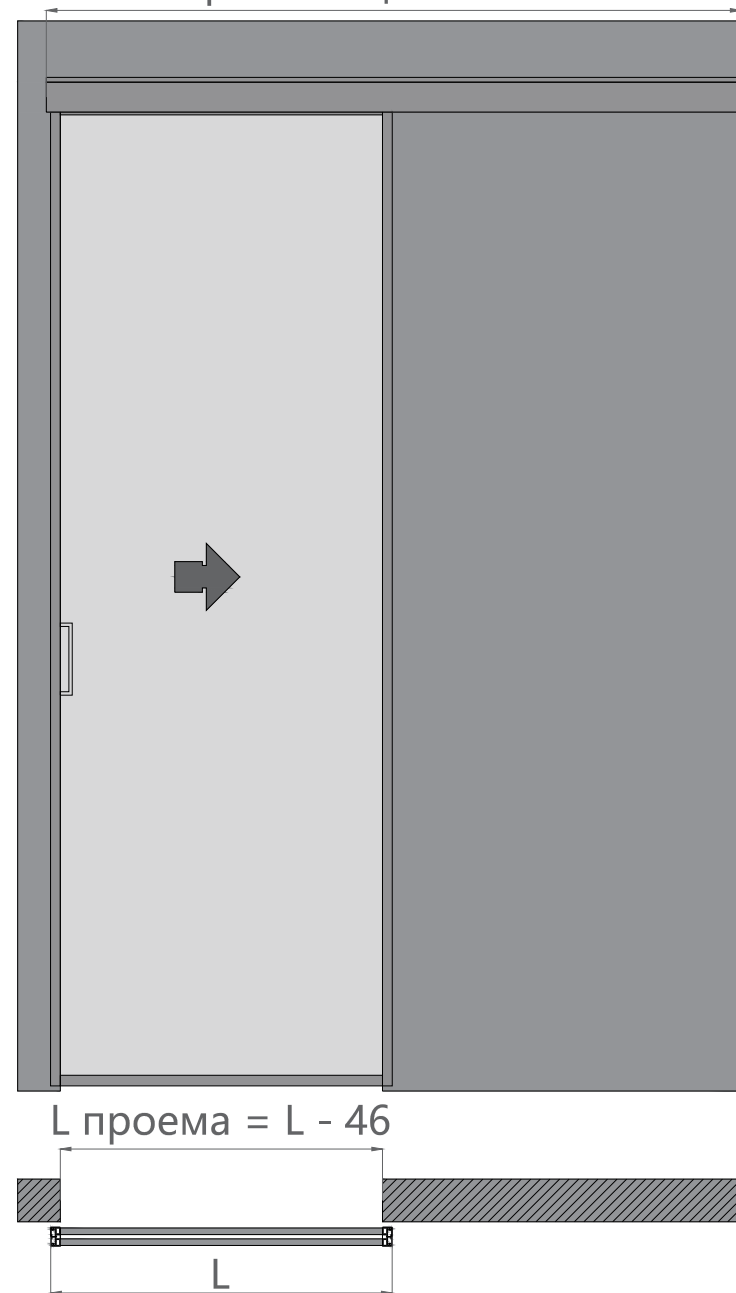


Система алюминиевых перегородок


Размещение на стене. Два полотна.



- min Ширина - 500 мм
- min Ширина с доводчиком - 750 мм
- max Ширина - 1200 мм
- max Высота - до 3000 мм

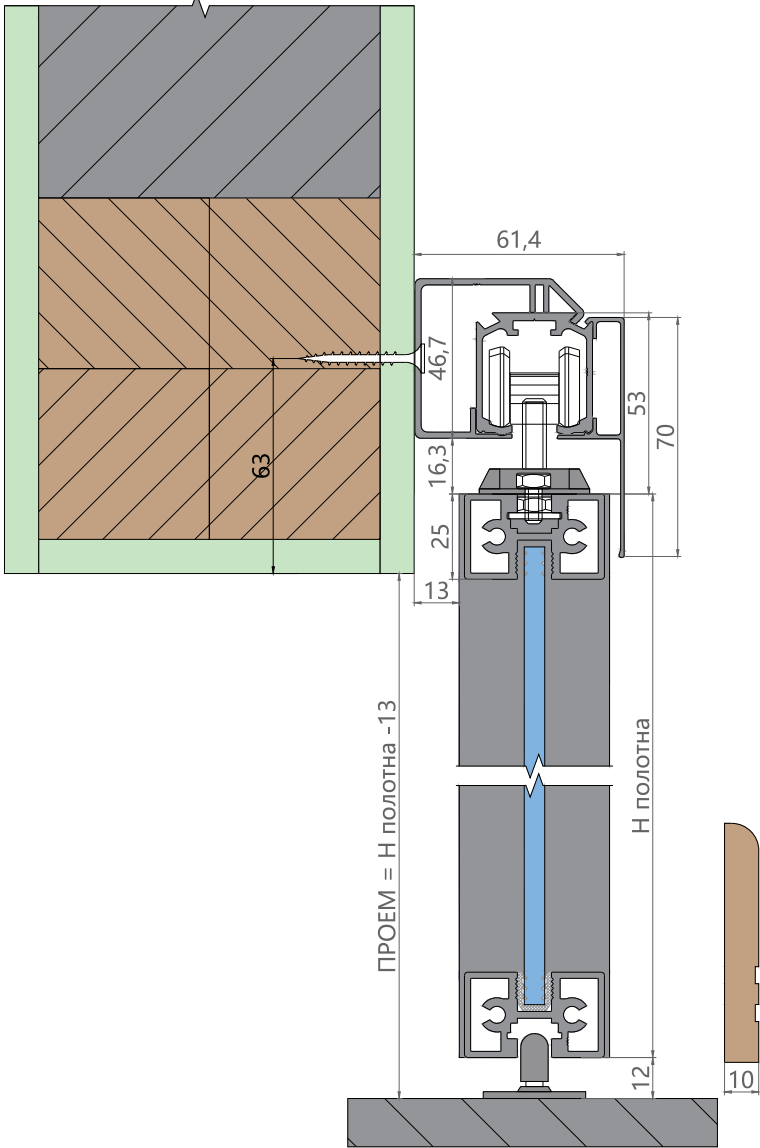


Направляющая = $L \times 4 + 50$

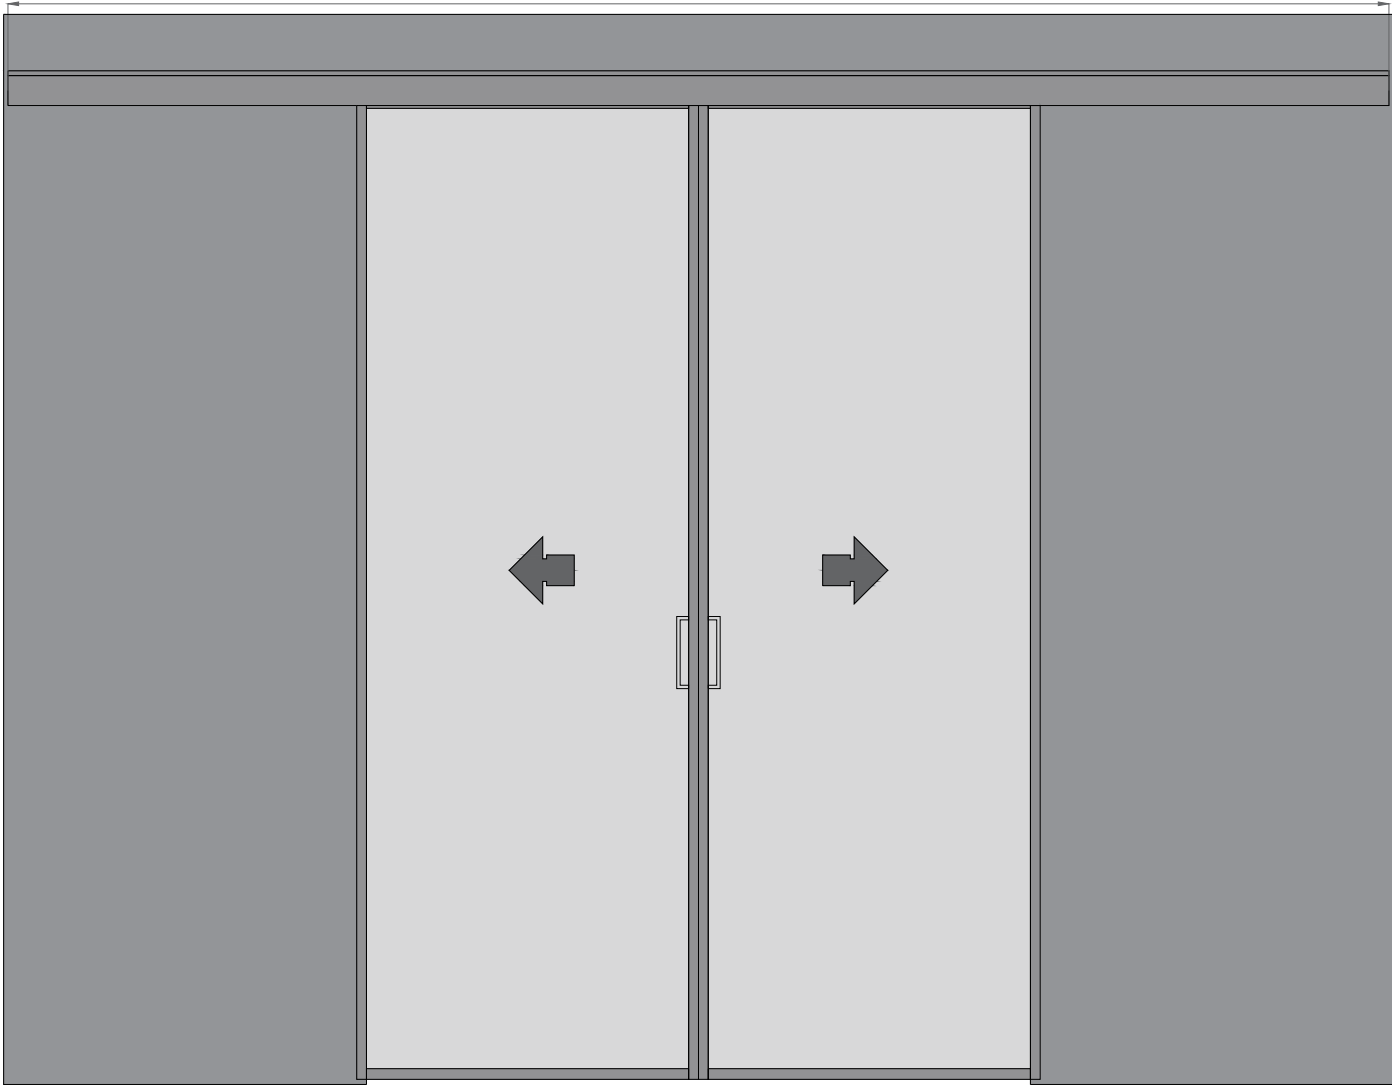

Максимальная
толщина плинтуса

$L \text{ проема} = L \times 2 - 46$

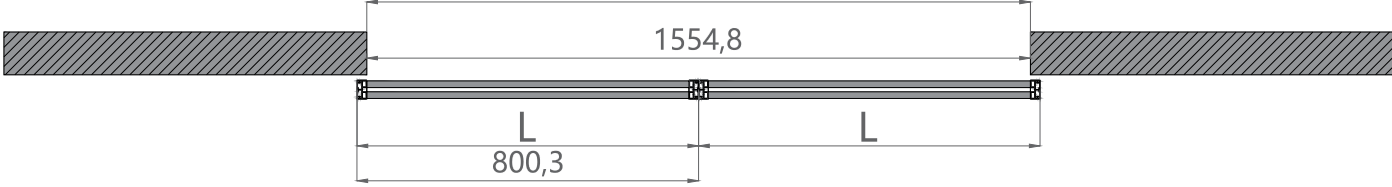

Система алюминиевых перегородок


Размещение на стене. Одно полотно.

min Ширина - 500 мм


min Ширина с доводчиком - 750 мм

max Ширина - 1200 мм

max Высота - до 3000 мм

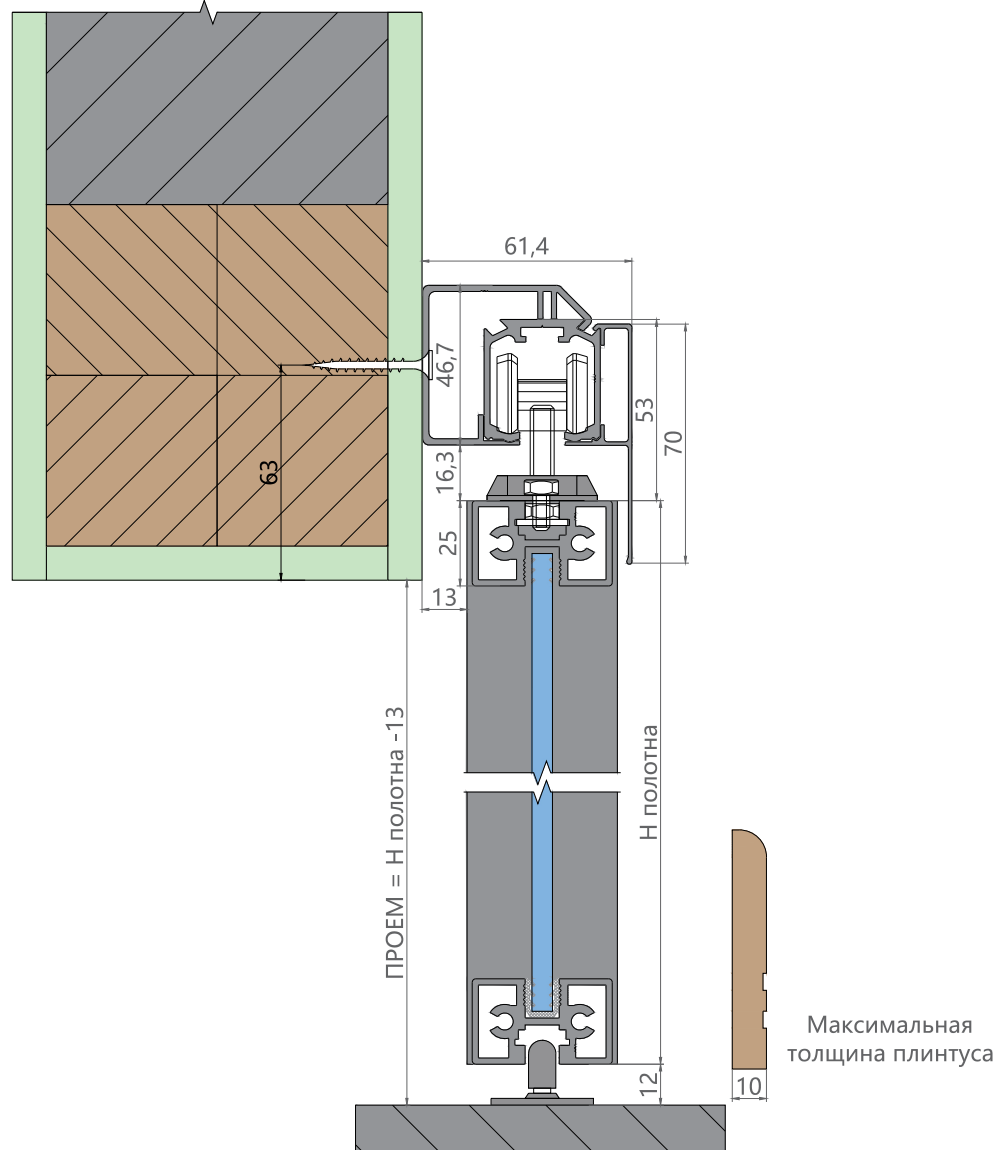

Направляющая = $L \times 2 + 25$


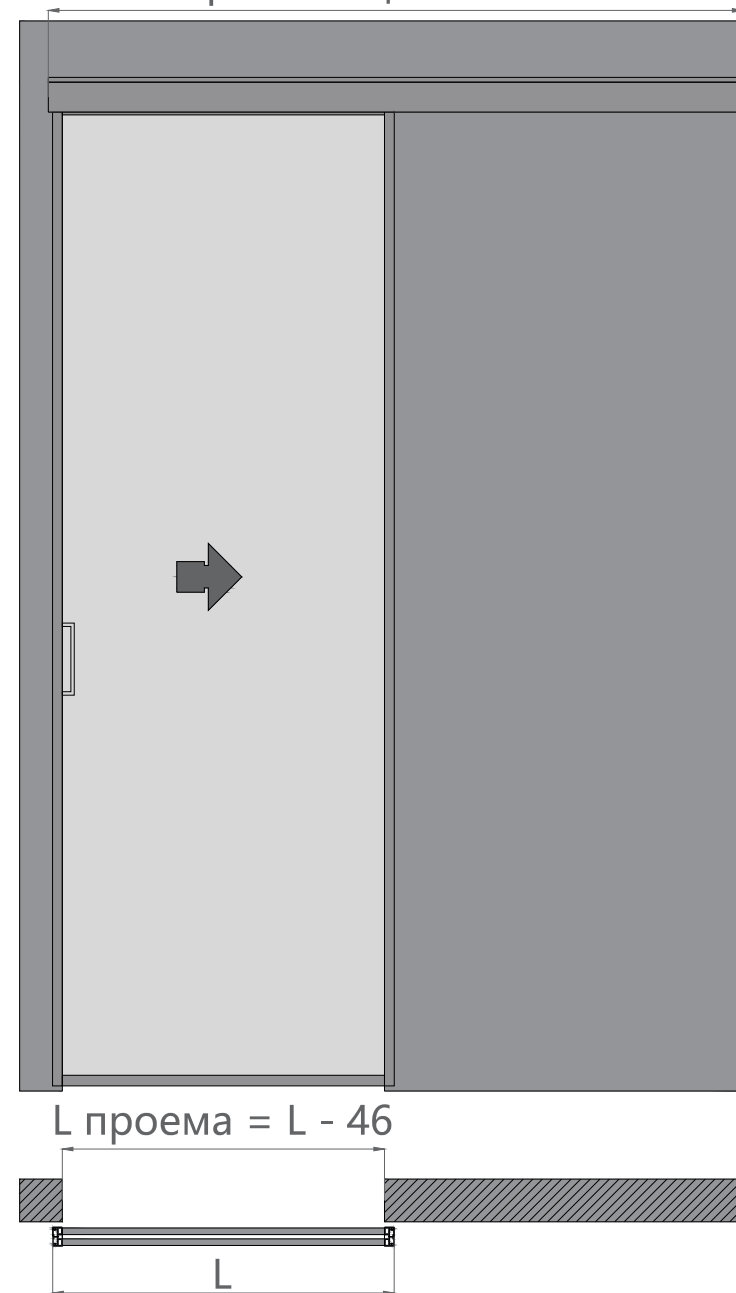


Система алюминиевых перегородок

Размещение на потолке / в проеме. Два полотна.



min Ширина - 500 мм
min Ширина с доводчиком - 750 мм
max Ширина - 1200 мм
max Высота - до 3000 мм

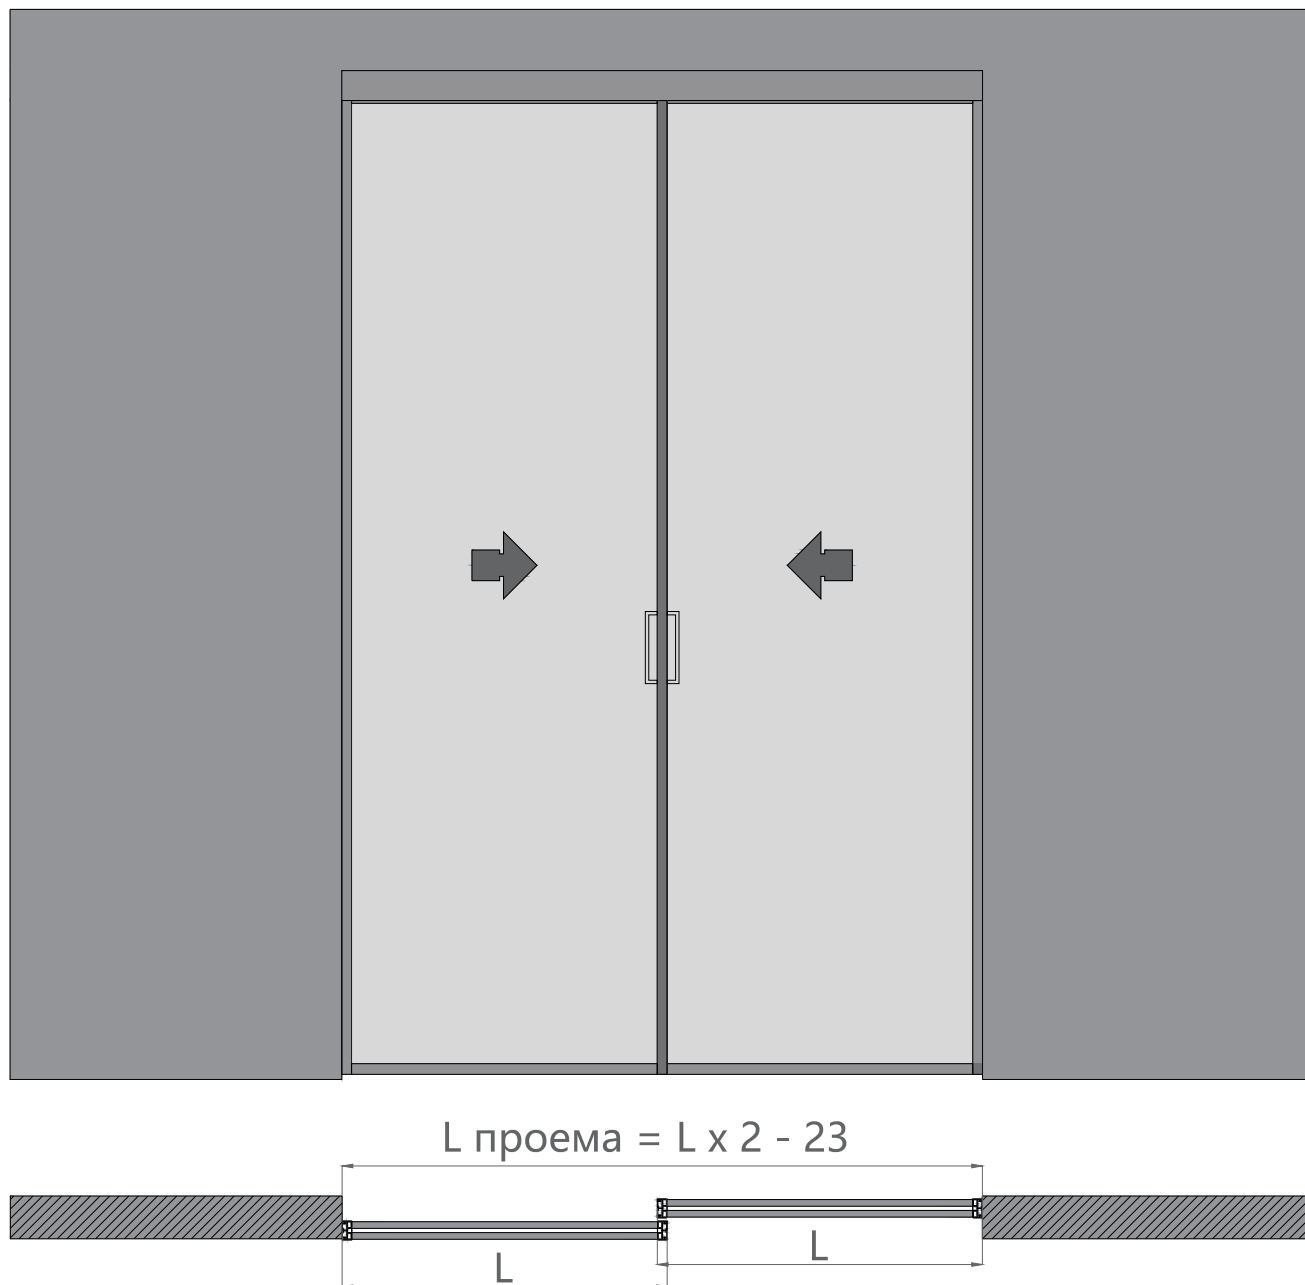
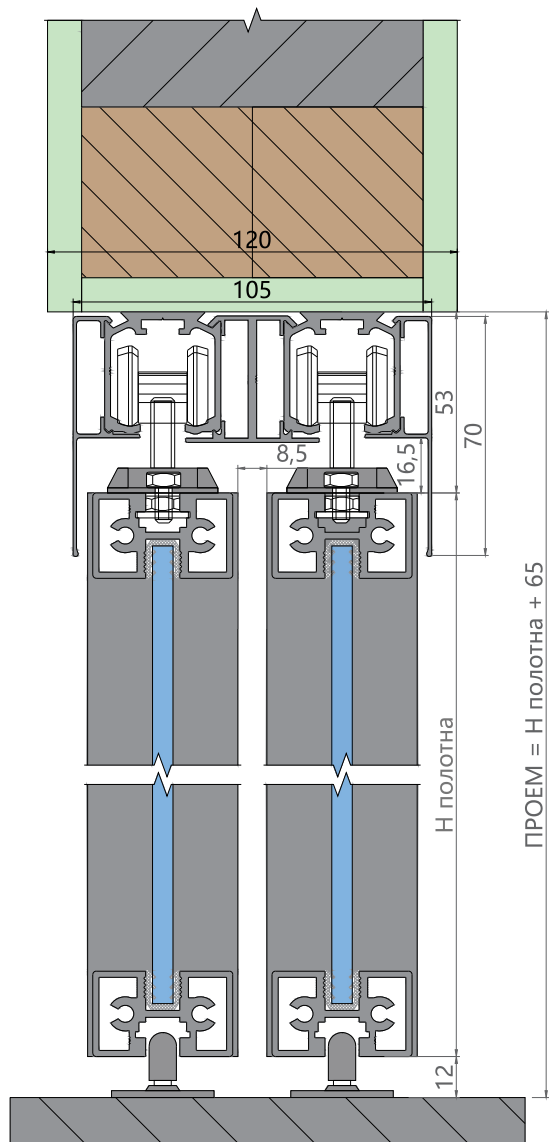


Система алюминиевых перегородок

Размещение на потолке / в проеме. Четыре полотна.



min Ширина - 500 мм
min Ширина с доводчиком - 750 мм
max Ширина - 1200 мм
max Высота - до 3000 мм

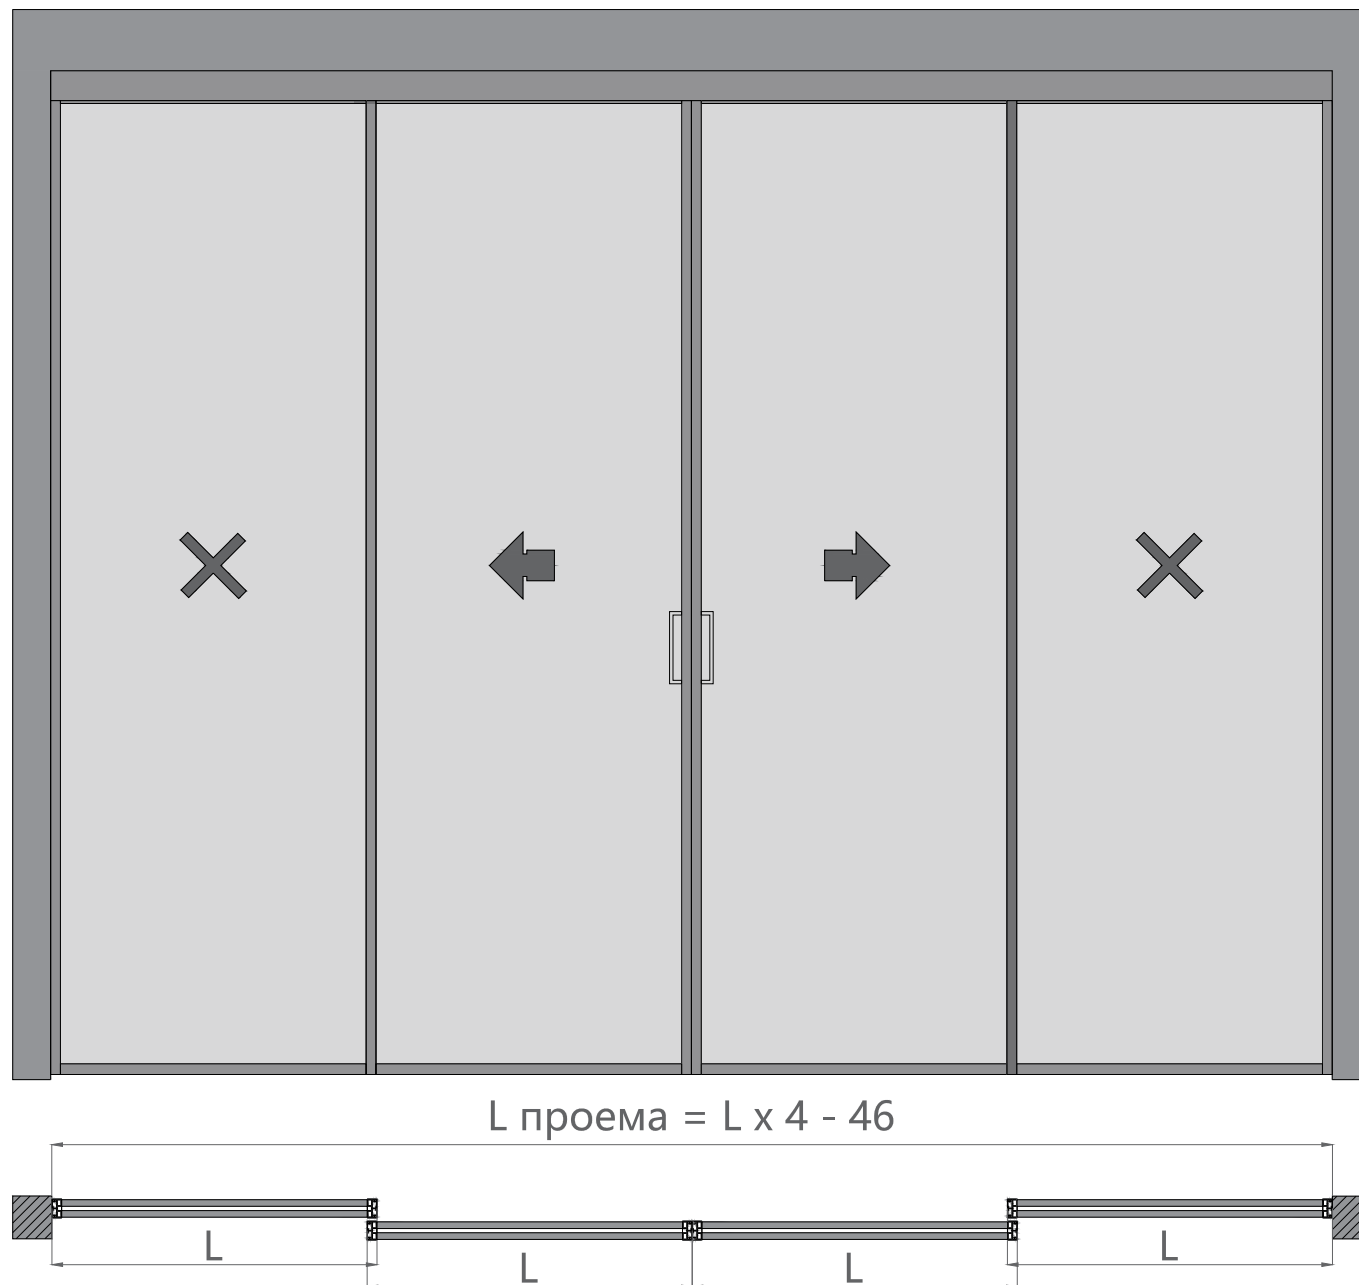
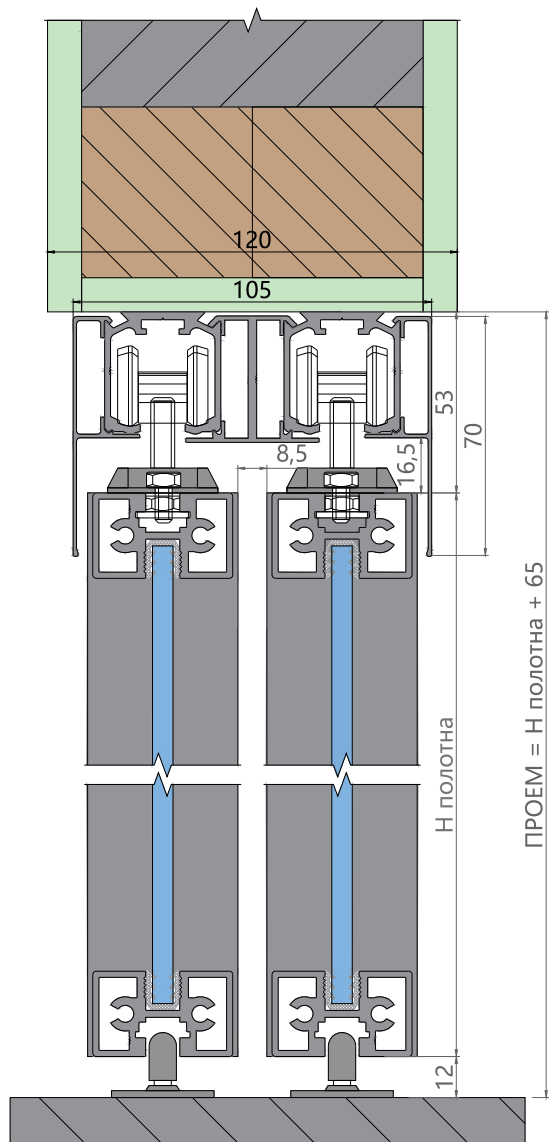


Система алюминиевых перегородок

Размещение на потолке / в проеме. Три полотна.



min Ширина - 500 мм
min Ширина с доводчиком - 750 мм
max Ширина - 1200 мм
max Высота - до 3000 мм

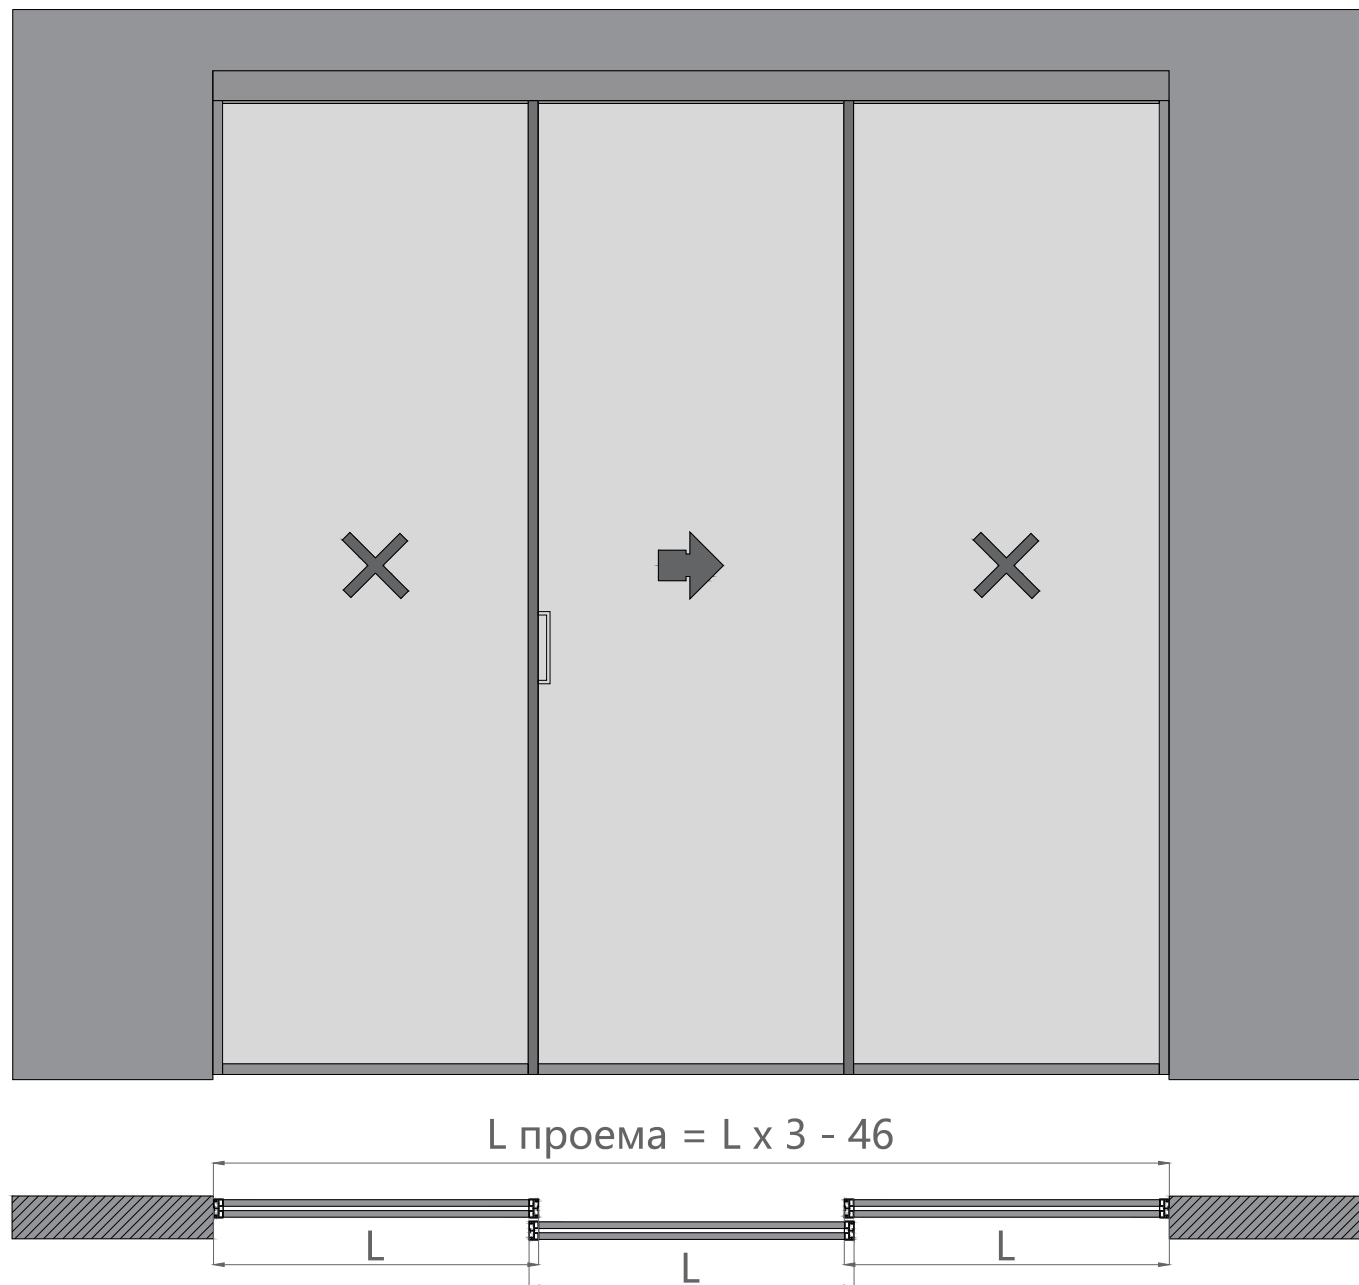
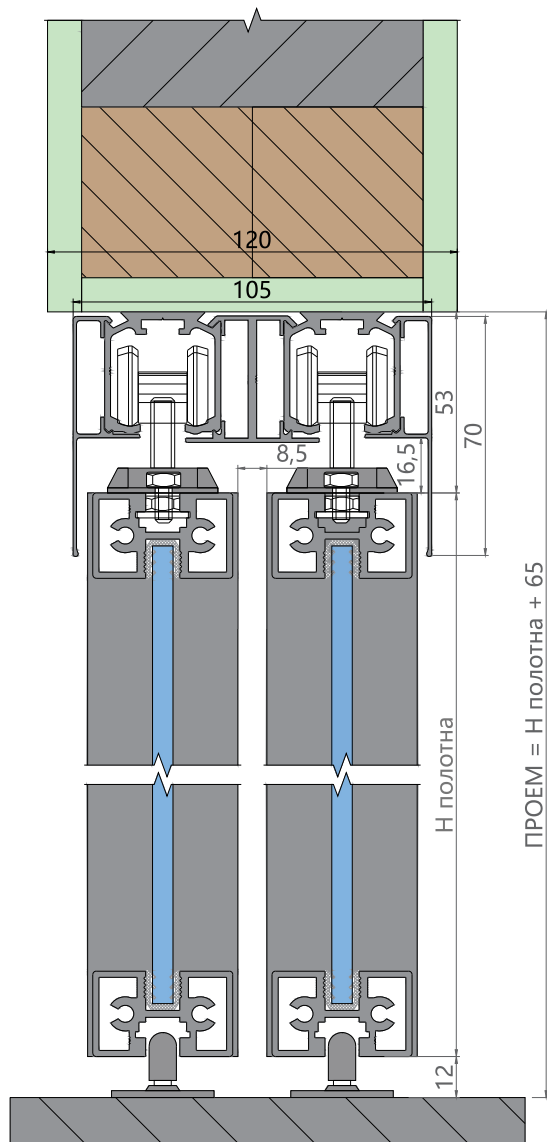


Система алюминиевых перегородок

Размещение на потолке / в проеме. Телескоп Три полотна.

HAUSDOORS

min Ширина - 450 мм
max Ширина - 1200 мм
max Высота - до 3000 мм

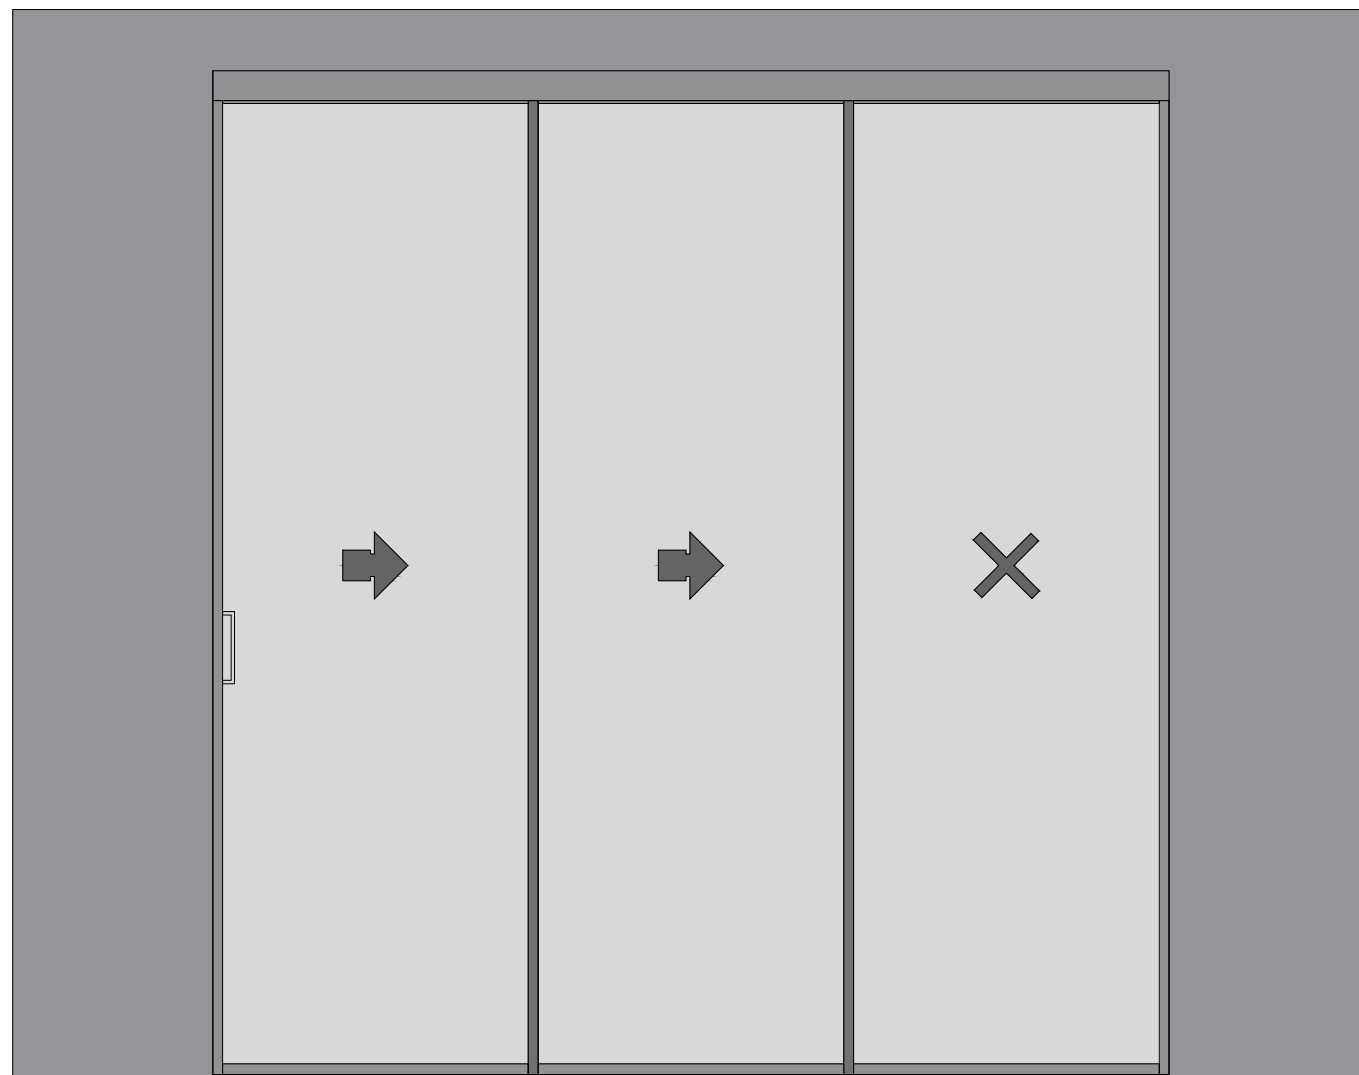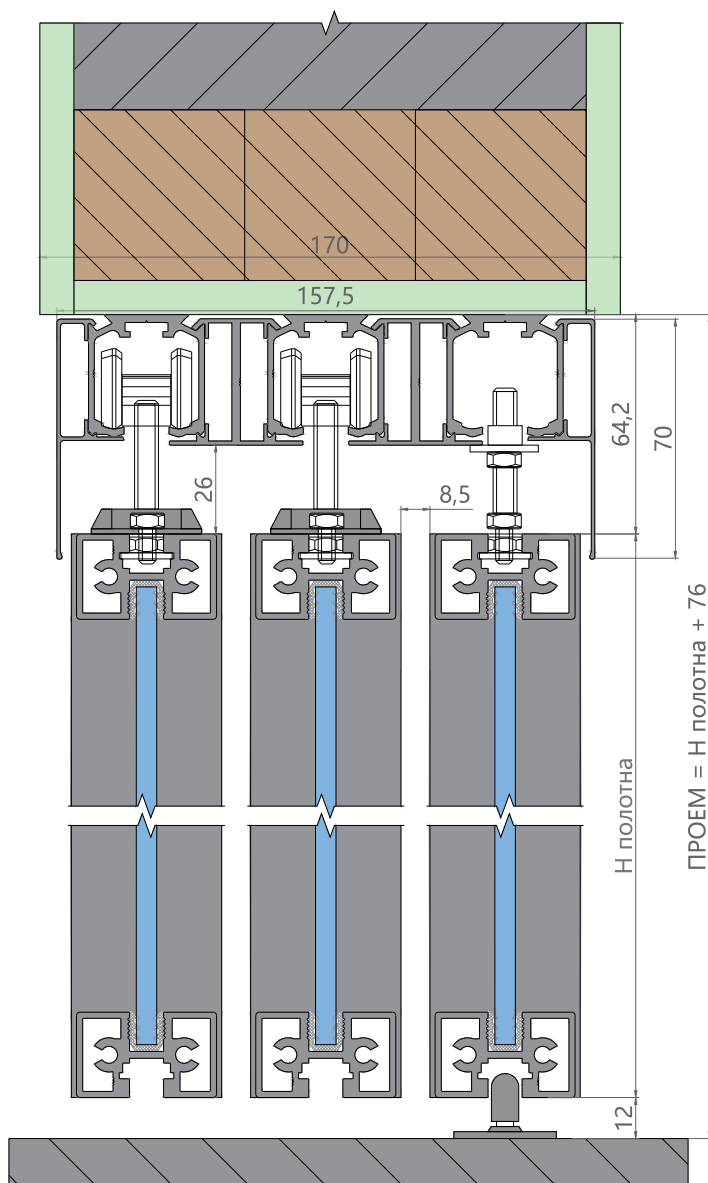

$L \text{ проема} = L \times 3 - 46$



Система алюминиевых перегородок

Размещение на потолке / в проеме. Телескоп Четыре полотна.

min Ширина - 450 мм

max Ширина - 1200 мм

max Высота - до 3000 мм

